

EC-5.5 evo

E-BIKE LINE

Gudereit EC-5.5 evo mit speziell für E-Bikes entwickelter Shimano Nexus 5-Gang Nabenschaltung und hydraulischen Scheibenbremsen.

- Bosch Performance Line
- Shimano Nexus 5-Gang E-Bike
- Gates Zahnriemen



Farben

- Schwarz glanz/matt
- Dunkelblau glanz
- Rot glanz
- Hellgrau glanz
- Weiß glanz


Rahmenformen und Größen



Spezifikationen

- Motor** Bosch Performance Line
- Schaltung** Shimano Nexus 5 E
- Bereifung** Schwalbe Energizer Plus Green Guard 47-622
- Gepäckträger** System Gepäckträger
- Sattel** Selle Royal Essenza/ Selle Royal Aurorae
- Kettenschutz** Hebie 310
- Akku** Bosch 500 Wh
- Kurbel** Gates CDX
- VR-Nabe** Shimano HBTX 505
- Pedale** Marwi SP-823 Alupedale
- Sattelstütze** Satori Harmony LT2
- Gewicht in kg** ca. 25,80
- Display** Bosch Intuvia
- Riemen** Gates Zahnriemen CDX
- HR-Nabe** Shimano Nexus 5-Gang Freilauf/Rücktritt NX SGC 7000
- Griffe** Ergon GP1/OEM
- Ständer** Ursus King Evo
- Bremsen** Hydraulische Scheibenbremsen
- Gabel** RST Nova
- Riemenscheibe** Gates CDX
- Rahmen** Alu Hydroform E-Bikerahmen Bosch
- Beleuchtung** Trelock Veo 50 (50 Lux), Trelock LS614 Signat (Brems-/ Verzögerungslicht)
- Schutzbleche** SKS Kunststoff Matt Dekor
- Entfaltung** 3,25m - 8,54m

Geometriedaten

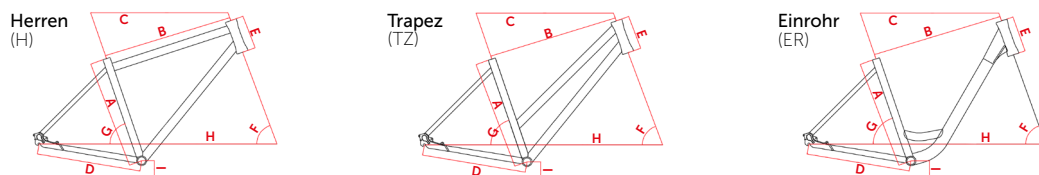

RH	Sitzrohrlänge A					Oberrohrlänge B					Oberrohrlänge waagrecht C					Kettenstrebenehlänge D					Steuerrohrlänge E					Tretlagerhöhe I					Steuerrohr Winkel F					Sitzrohr Winkel G					Radstand H				
	H	TZ	D	ER	NW	H	TZ	D	ER	NW	H	TZ	D	ER	NW	H	TZ	D	ER	NW	H	TZ	D	ER	NW	H	TZ	D	ER	NW	H	TZ	D	ER	NW	H	TZ	D	ER	NW	H	TZ	D	ER	NW
41						551					566					490					210					285					71					73,5					1102				
45		450		450		556					580					490					165					285					71					73,5					1114				
48	480					557		579			580		605			490					210					285					71					73,5					1116				
50		500		500		558					581					490					165					285					71					73,5					1115				
53	530					566					590		620			490					210					285					71					73,5					1126				
55		550		550		587					605					490					165					285					71					73,5					1139				
58	580					612					620					490					165					285					71					73,5					1154				
63	630															490					165					285					71					73,5									